


## ABUS Security Center

### ABUS Z-Wave Rauchmelder

Artikelnummer: SHRM10000 | EAN: 4003318841507

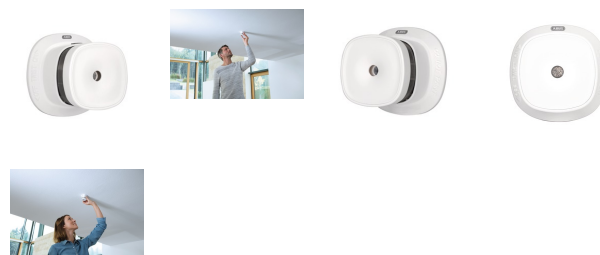

#### Produktvorteile

- Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung und schlägt Alarm
- kompaktes Design ohne Abstriche in der Funktion
- Geringer Wartungsaufwand durch 5 Jahre Batterielebensdauer - warnt bei schwacher Batterie
- Empfohlene Einsatzorte: Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer und Flure
- Über die App ist eine schnelle und genaue Brandortzuordnung möglich
- mit Prüftaste zum manuellen Selbsttest, zur Testalarmierung und vorübergehenden Stummschaltung
- Schnelle und saubere Montage ohne Bohren möglich

Der ABUS Z-Wave Rauchmelder warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung und schlägt Alarm. Dabei beschränkt sich der Alarm aber nicht "nur" auf den Melder selbst. Über das angeschlossene Gateway werden Sie auch bei Abwesenheit über eine drohende Gefahr daheim informiert. In Kombination mit den ABUS Z-Wave LED Lampen können Sie im Brandfall auch den Fluchtweg ausleuchten und über weitere Komponenten in Ihrem Haus die richtige Reaktion auf die drohende Gefahr aussteuern. Auch ohne Gateway, also im Stand-Alone Betrieb, leistet der ABUS Z-Wave Rauchmelder seinen Dienst. Mit einer Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren, überzeugt der Melder auch durch seinen ausgesprochen geringen Wartungsaufwand.

## Technische Daten - ABUS Z-Wave Rauchmelder

Abmessungen (mm)	(Ø x H) 60 x 49
Alarmierung	Akustisches Warnsignal
Alarmstummschaltung (min)	10
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR123A (3V)
Batterie - max. Batteriebensdauer (Jahr(e))	5
Batterieart	Auswechselbar
Bruttogewicht (kg)	0,239
Detektionsverfahren	Fotoelektrische Reflexion
Einsatzbereiche	Innen
Einsatzzweck	Rauchwarnmelder
Farbe	weiß
Funk-Modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Funkfrequenz (MHz)	868,42
Funkreichweite (m)	(Je nach Installation) 20 - 100
Funktionen	Einbindbar in Z-Wave Systeme
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Lieferumfang 01 Beschreibung	Z-Wave Rauchmelder
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie CR17335 (3V)
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Reset-Pin
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 06 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	40



Security Tech Germany

Max. Luftfeuchtigkeit (%)	95
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht (kg)	0,066
Sabotageschutz	Nein
Schalldruck (dB)	85
Sendeleistung	4,5 dBm
Sensortyp	Photodiode
Stromaufnahme (mA)	90
Stromaufnahme Standby (mA)	0,01