


56l GSecurity Center

56l G5__i !?Ua YfU'Dfc'a]h'6Ug]ggfUh]cb / ' I 'N gUhm! ?Ua YfU

Artikelnummer: PPIC91400S | EAN: 4043158241655

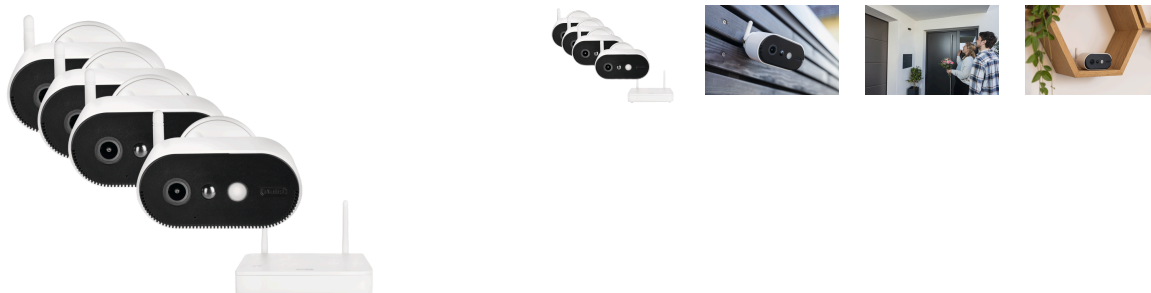

DfcXi _hj cfhY]Y

- Überwachungskamera mit Funk, Akku, Personenerkennung, Push-Nachricht bei Bewegungsalarm, Gegensprechfunktion, Farbbildern sogar nachts, Basisstation sowie kostenfreiem Zugriff per Handy- und Tablet-App App2Cam Plus (kein Abo)
- Flexible Funk-Kamera für draußen & drinnen; wetterfest (Schutzart IP65); 120-Grad-Blickwinkel; nach Bedarf drinnen auf ein Regalbrett legen, draußen mit praktischer Kugelkopfhaltung
- Praktische Basisstation (drinnen per LAN-Kabel mit Router verbunden) verlängert die Funk-Reichweite; kein Abo (USB-Stick inklusive für im Gebäudeinneren gespeicherte Kamera-Aufnahmen, keine Cloud-Kosten); insg. bis zu 4 Kameras einbindbar
- Schnell einsatzbereit durch einfache Inbetriebnahme (mit App-Assistent in wenigen Minuten); per App dauerhaft kostenfreier Zugriff auf Livestream, Speicher sowie alle Funktionen und persönlichen Einstellungen (Weißlicht-LED etc.)
- Vollautomatische Personenerkennung sowie Push-Benachrichtigung per App (ignoriert Fahrzeuge/Tiere); automatisch startende Aufnahme (ignoriert im Wind wiegende Zweige etc.)
- Privatzenen komplett ausblenden/schwärzen (z. B. öffentliche Grundstücke); Datenschutz-konformes Aufzeichnen (Audio aus; je nach Einsatz vor Ort Videodaten dauerhaft speichern bzw. nach 3, 7 oder 30 Tagen automatisch löschen)
- Intelligentes Akku-Management; Akku-Laufzeit dadurch bis zu 6 Monate (bei rd. 4 Aufnahmen/Zugriffen pro Tag; bei häufigerer/längerer Nutzung, Hitze/Frost oder größerer Entfernung zur Basisstation reduziert sich die Laufzeit)
- 3-Megapixel-Auflösung; klare und detailreiche Nachtsicht in Farbe
- Zusatz-Kameras erhältlich (max. 4 Kameras pro Basisstation); Set kompatibel mit ABUS Solarpanel
- Teil der ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest

9]bZUW" J]Y'g]h[" G]WYf

?ca ZcfhU'Y'5__i !@i ZhY]H' Hcd '9a dZUb[" N j Yf Ägg] [Y'DYfgcbYbYf_Ybbi b["'8YfU]fY]WY': UfVW]XYf'gc[Uf bUW]hg'>XYfnY]hi-ßZc: i bX'N [f]ZZdYf'5ddz']b__i gj] Y; Y[YbgdfYWZ] b_h]cb'f[Y]b'5Vcl'G dYf'Y]bZUWY ßVYhf]YVbUa Y' X]Ygi bX'bcW'a Y\ f'dfU_h]gWY': i b_h]cbYb'VY_ca a giXi 'a]hXYf'56l G5__i !?Ua YfU'Dfc'a]h'6Ug]ggfUh]cb"

Videoüberwachung schnell und sauber installiert, super einfach in Betrieb zu nehmen: Genau das bekommst du mit dieser smarten Funk-Sicherheitskamera inkl. Akku und leistungsstarker Basisstation.

So einfach gehts: Verpackung öffnen, Basisstation per Netzkabel mit deinem Router verbinden und die kostenfreie Handy-App App2Cam Plus herunterladen – alles Weitere erklärt dir die App dann Schritt für Schritt. Anschließend lässt sich die Kamera dank großer Funk-Reichweite und dem praktischen Design flexibel platzieren – unabhängig eines Stromanschlusses.

Per App konfigurierst du im Handumdrehen deine persönlichen Einstellungen: Ganz nach Lage vor Ort blendest du private oder öffentliche Bereiche im Bild komplett aus. Auf Wunsch meldet dir die Kamera nur Personen per Push-Nachricht – und ignoriert somit z. B. Tiere, Fahrzeuge oder sich im Wind wiegende Blätter.

Als Speicher dient ein USB-Stick, der an der Basisstation steckt. Die Aufnahmen sind also bei dir vor Ort, ohne Kosten jederzeit abrufbar.

Die wetterfeste Kamera hält Regen, Schnee und starker Sonneneinstrahlung problemlos stand. Die integrierte Weißlicht-LED sorgt selbst bei Dunkelheit für klare Farbbilder. Ob drinnen oder draußen: So behältst du dein Zuhause und deine Liebsten im Blick, schreckst Eindringlinge ab. Praktisch: App und Kamera lassen sich wie eine Gegensprechanlage nutzen (Paketbote oder Freunde an der Haustür).

Tipp: Das separat erhältliche ABUS Solarpanel verlängert die Akku-Laufzeit und macht die Kamera bei guten Bedingungen sogar komplett autark.

HWWb]gWY'8UH/b !'56l G5_i !?Ua YfU'Dfc'a]h'6Ug]ggH]cb / ' ' 1' N gUm! ?Ua YfU

Artikelprogramm	Comfort
Lieferumfang 1 Beschreibung	Akku-Kamera Pro
Lieferumfang 1 Menge	4
Lieferumfang 10 Beschreibung	Bohrschablone Basisstation
Lieferumfang 10 Menge	1
Lieferumfang 11 Beschreibung	USB-Stick
Lieferumfang 11 Menge	1
Lieferumfang 2 Beschreibung	Basisstation
Lieferumfang 2 Menge	1
Lieferumfang 3 Beschreibung	Netzteil für Basisstation (12 V DC, 1 A)
Lieferumfang 3 Menge	1
Lieferumfang 4 Beschreibung	Antenne für Akku-Kamera Pro
Lieferumfang 4 Menge	4
Lieferumfang 5 Beschreibung	USB-A- auf USB-C-Kabel
Lieferumfang 5 Menge	4
Lieferumfang 6 Beschreibung	Wandhalterung
Lieferumfang 6 Menge	4
Lieferumfang 7 Beschreibung	Netzwerkkabel (1,5 m)
Lieferumfang 7 Menge	1
Lieferumfang 8 Beschreibung	Reset-Tool
Lieferumfang 8 Menge	4
Lieferumfang 9 Beschreibung	Bohrschablone Kamera
Lieferumfang 9 Menge	4
WEEE-Gruppe	09

HWWb]gWY'8UH/b !'56l G5_i !?Ua YfU'Dfc'a]h'6Ug]ggH]cb

Artikelgewicht (kg)	0.681
Artikelprogramm	Comfort
Funktionen	Nachtsicht
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Lieferumfang 1 Beschreibung	Akku-Kamera Pro
Lieferumfang 1 Menge	1
Lieferumfang 10 Beschreibung	Bohrschablone Kamera
Lieferumfang 10 Menge	1

Lieferumfang 11 Beschreibung	Bohrschablone Basisstation
Lieferumfang 11 Menge	1
Lieferumfang 12 Beschreibung	USB-Stick
Lieferumfang 12 Menge	1
Lieferumfang 2 Beschreibung	Basisstation
Lieferumfang 2 Menge	1
Lieferumfang 3 Beschreibung	Netzteil für Basisstation (12 V DC, 1 A)
Lieferumfang 3 Menge	1
Lieferumfang 4 Beschreibung	Antenne für Akku-Kamera Pro
Lieferumfang 4 Menge	1
Lieferumfang 5 Beschreibung	USB-A- auf USB-C-Kabel
Lieferumfang 5 Menge	1
Lieferumfang 6 Beschreibung	Wandhalterung
Lieferumfang 6 Menge	1
Lieferumfang 7 Beschreibung	Netzwerkkabel (1,5 m)
Lieferumfang 7 Menge	1
Lieferumfang 8 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 8 Menge	2
Lieferumfang 9 Beschreibung	Reset-Tool
Lieferumfang 9 Menge	1
Max. Anzahl der Videoeingänge	4
Mit App steuerbar	Ja
Speichermedium	USB
Speicherung	USB Stick
Standort	Außenbereich
Stromversorgung	Akku
WEEE-Gruppe	09
Übertragungsweg	sonstige

HWBjgWY 8UHb !' N gJm ?Ua YfU zOf 56l G5_i !?Ua YfU Dfc

Abmessungen	103 x 51 x 54 mm
Akku	Ja
Akkutyp	2 x 18650 Li-Ion Akku
Alarmierung	Push-Benachrichtigung
Anzahl Benutzer	3

Artikelgewicht (kg)	0.336
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	64kbps
Audio Kompression	g711
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösung	3 MP
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Aufnahmemodi	PIR-Personenerkennung / PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Batterie - Laufzeit (h)	bis zu 6 Monate (abhängig von Bedingungen vor Ort)
Bewegungserkennung	PIR-Personenerkennung / PIR-Bewegungserkennung
Bildaufnehmer	Sony IMX307
Breite (mm)	103
Brennweite (mm)	2,9
DSP	Ingenic T30
Einsatzgebiet	universal
Facettenfarbe	weiß
Farbtemperatur (K)	3000
Frequenzbereich (GHz)	2,4
Funk vernetzt	Ja
Funkreichweite (m)	in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten: 10-30
Funktionen	Personen-Erkennung
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Helligkeit Weißlicht LED (lm)	28
Horizontaler Blickwinkel (°)	120
Höhe (mm)	51
IR-LEDs	Nein
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Lieferumfang 1 Beschreibung	Akku-Kamera Pro
Lieferumfang 1 Menge	1

Lieferumfang 2 Beschreibung	Antenne für Akku-Kamera Pro
Lieferumfang 2 Menge	1
Lieferumfang 3 Beschreibung	Wandhalterung
Lieferumfang 3 Menge	1
Lieferumfang 4 Beschreibung	Bohrschablone Kamera
Lieferumfang 4 Menge	1
Lieferumfang 5 Beschreibung	USB-A- auf USB-C-Kabel
Lieferumfang 5 Menge	1
Lieferumfang 6 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 6 Menge	1
Lieferumfang 7 Beschreibung	Reset-Tool
Lieferumfang 7 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	3 MP @ 15fps
Max. Betriebstemperatur (°C)	50
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	90
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur (°C)	-20
Min. Luftfeuchtigkeit	0,1
Mindestbeleuchtung (Farbe) (lx)	1
Mit App steuerbar	Ja
Mit Videobewegungsmelder	Ja
Montageart	Wand/Decke
Netzwerk-Protokolle	802.11 b/g/n
PIR-Blickwinkel (°)	112
PIR-Reichweite (m)	8
Privatzonen	3
Schutzart IP	IP65
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC (V)	5
Speicherung	USB Stick
Standort	Außenbereich
Steckertyp	USB-C
Stromversorgung	Solar
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Tiefe (mm)	54

Verschlüsselung	WPA2
Vertikaler Blickwinkel (°)	75
Video Content Analyse (VCA)	Personenerkennung
Videokomprimierung	H.264
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs (St.)	1