


ABUS Security Center

Smartvest Basis Set + WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Artikelnummer: FUAA35300A | EAN: 4043158238259

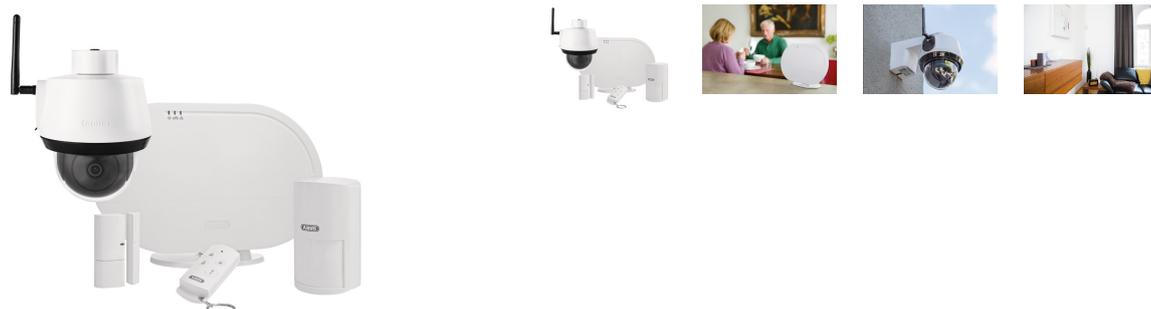

Produktvorteile

- Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit für dein Zuhause zur einfachen Selbstmontage
- Komplettsset mit Zentrale & Smartphone-App, Öffnungs- und Bewegungsmelder, Fernbedienung & WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera
- Schnelle Plug & Play-Installation der Zentrale per 5-V-Netzteil und der vorkonfigurierten Melder über Funk (ohne Verdrahten und Bohren) sowie einfache Inbetriebnahme der kompakten Schwenk-Neige-Kamera
- Alarmzentrale mit Backup-Batterie zur Notstromversorgung; erweiterbar auf max. 32 Funk-Komponenten plus 4 Überwachungskameras
- Sofort-Alarmierung über integrierte, lautstarke 90-dB-Sirene in der Zentrale und Push-Benachrichtigung via Handy-App und E-Mail; bis zu 1.000 gespeicherte Ereignisse (inkl. Kamera-Aufzeichnungen)
- Überprüfen und steuern, was zu Hause passiert: mobiler Zugriff von überall per kostenfreier Handy-App (iOS, Android) inkl. Livestream, Gegensprechfunktion, Kamera-Sirene uvm.
- Intuitive App-Bedienung mit Option auf Anwesenheitssimulation dank Licht-/TV-Steuerung (benötigtes Zubehör: Funk-Steckdose); bis zu 32 Szenarien (z. B. Anlage unscharf, Bewegung erkannt, Licht an)
- Sicherheitskamera für vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug), Ignorieren von Störeinflüssen (Zweige, Licht), halb-automatisches Schnell-Drehen per App auf 3 festlegbare Positionen (engl. Preset) uvm.
- Alarmzentrale mit integriertem Hygrometer zur Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
- All-inclusive: Alle Funktionen und Over-the-Air-Updates dauerhaft kostenfrei

Zuverlässige Alarmanlage mit cleverer Kameraüberwachung

Das Basis-Set der Smartvest Funk-Alarmanlage plus eine WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera ermöglichen dir den bequemen Einstieg in ein modernes Zuhause mit zuverlässiger Rundum-Sicherheit, kombiniert mit cleveren smarten Funktionen.

So hast du alles Wichtige im Blick: Die clevere WLAN-Kamera liefert dir Livebilder & Aufzeichnungen für alle Ereignisse, die dir wichtig sind. Denn: per Kamera-App stellst du im Handumdrehen ein, ob du auf dein Handy Push-Nachrichten bei erkannten Personen, Autos und/oder Tieren erhalten möchtest. Die Blickrichtung der Kamera ist per Livebild auf deinem Handy direkt steuerbar, sodass du eine große Fläche überwachen kannst.

Schon die Inbetriebnahme per App ist in wenigen Minuten erledigt. Genauso einfach: die Installation der vorkonfigurierten Funk-Melder der Alarmzentrale – zeitaufwendiges Verdrahten entfällt.

Die kostenlose Smartvest-App ermöglicht den weltweiten Zugriff auf die Zentrale und damit die Gewissheit, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Im Falle eines Alarms verfügt die Zentrale über eine integrierte lautstarke 90 dB-Sirene und kann parallel mit Push-Benachrichtigungen via App und E-Mail alarmieren. Mit dem integrierten Hygrometer kann außerdem jederzeit auf Änderungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit reagiert werden.

Die Smartvest ist auf bis zu 32 Funk-Komponenten plus 4 WLAN-Überwachungskameras erweiterbar. So lassen sich beispielsweise mit der separat erhältlichen Smartvest Funk-Steckdose (FUHA35000A) Anwesenheitssimulationen und diverse weitere Automatismen vieler elektronischer Geräte realisieren (Licht, Fernseher, Kaffeemaschine uvm.).

Technische Daten - Smartvest Basis Set + WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Farbe	weiß
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Alarmanlage
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Smartvest Funk-Bewegungsmelder
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Smartvest Funk-Fernbedienung
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Smartvest Funk-Öffnungsmelder
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Batterie AA (1,5V)
Lieferumfang 05 Menge	9
Lieferumfang 06 Beschreibung	Batterie CR2032 (3V)
Lieferumfang 06 Menge	2
Lieferumfang 07 Beschreibung	Netzteil inkl. EU-, AU- und UK-Adapter
Lieferumfang 07 Menge	1
Lieferumfang 08 Beschreibung	1m Netzkabel
Lieferumfang 08 Menge	1
Lieferumfang 09 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 09 Menge	4
Lieferumfang 10 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 10 Menge	3
Lieferumfang 11 Beschreibung	ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera
Lieferumfang 11 Menge	1
Lieferumfang 12 Beschreibung	Netzteil, 5V DC / 2A
Lieferumfang 12 Menge	1
Lieferumfang 13 Beschreibung	Wandhalterung (vorinstalliert)
Lieferumfang 13 Menge	1
Lieferumfang 14 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 14 Menge	1
Lieferumfang 15 Beschreibung	Entnahmehilfe für die SD Karte
Lieferumfang 15 Menge	1
Lieferumfang 16 Beschreibung	Innensechskantschlüssel
Lieferumfang 16 Menge	2

Lieferumfang 17 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 17 Menge	1
Lieferumfang 18 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 18 Menge	1
Lieferumfang 19 Beschreibung	microSD Karte (vorinstalliert)
Lieferumfang 19 Menge	1

Technische Daten - ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Abmessungen (mm)	210 x 120 x 160
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Preset	3
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Audio Kompression	AAC
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Automatische Blendensteuerung	Ja
Basis Ereignis	Hardware Objekterkennung + Bewegungsmaske
Bauform	PTZ
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Blende	F2.0
Brennweite (mm)	4,1
Einsatzbereiche	Außenbereich
Frequenzbereich (GHz)	2,400 -2,485 / 5,0
Funkreichweite (m)	10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten
Funktionen	Tier-Erkennung
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu) (m)	20
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite (MHz)	20

Kompatibel zu	Smartvest Funk-System
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme (W)	4
Lieferumfang 01 Beschreibung	ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 5V DC / 2A
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Wandhalterung (vorinstalliert)
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Entnahnehilfe für die SD Karte
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Innensechskantschlüssel
Lieferumfang 06 Menge	2
Lieferumfang 07 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 07 Menge	1
Lieferumfang 08 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 08 Menge	1
Lieferumfang 09 Beschreibung	microSD Karte (vorinstalliert)
Lieferumfang 09 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 15fps
Max. Betriebstemperatur (°C)	50
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	90
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur (°C)	-10
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Mindestbeleuchtung (Farbe) (lx)	1
Mit App steuerbar	Ja
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)

Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Neu	Ja
Optische Wellenlänge (nm)	940
Privatzonen	40x24 Raster (statisch)
Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	270° Horizontal / 90° Vertikal
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC (V)	5
Speichermedium	Micro-SD (bis zu 128GB)
Speicherung	Micro SD-Karte
Standort	Außenbereich
Steckertyp	Hohlstecker: 3,5 x 1,35 mm
Stromversorgung	Netzteil
System	Vernetzt
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Video Content Analyse (VCA)	Mensch- / Tier- / Fahrzeugerkennung
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	bis zu 3 Sek.
Weißabgleich	AWB

Technische Daten - Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Kompatibel zu Smartvest	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Alarmanlage
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Smartvest Funk-Öffnungsmelder
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Smartvest Funk-Bewegungsmelder
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Smartvest Funk-Fernbedienung
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Batterie AA (1,5V)

Lieferumfang 05 Menge	9
Lieferumfang 06 Beschreibung	Batterie CR2032 (3V)
Lieferumfang 06 Menge	2
Lieferumfang 07 Beschreibung	Netzteil inkl. EU-, AU- und UK-Adapter
Lieferumfang 07 Menge	1
Lieferumfang 08 Beschreibung	1m Netzwirkkabel
Lieferumfang 08 Menge	1
Lieferumfang 09 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 09 Menge	4
Lieferumfang 10 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 10 Menge	3