


ABUS Security Center

Smartvest Funk-Alarmanlage – Set Haus

Artikelnummer: FUA35310A | EAN: 4043158240337

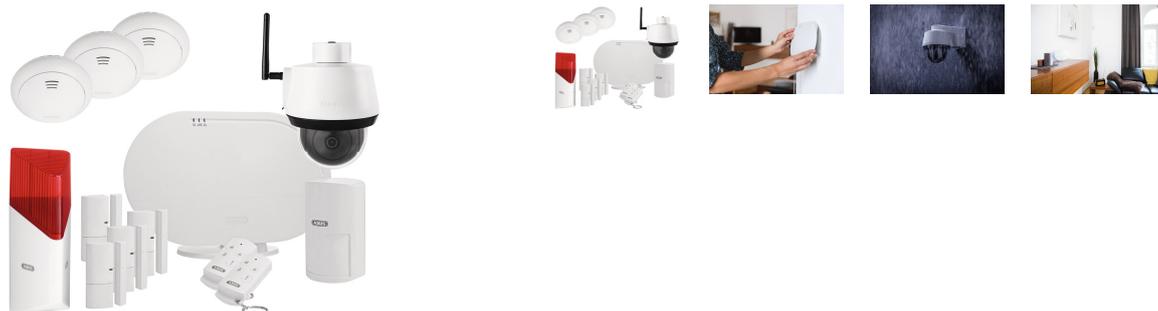

Produktvorteile

- Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit für dein Zuhause zur einfachen Selbstmontage
- Komplett-Set mit Alarmzentrale, Smartphone/Tablet-App, vier Öffnungsmeldern, drei Rauchmeldern, zwei Fernbedienungen, einem Bewegungsmelder, einer Außen-Sirene und einer WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera, inkl. allem Zubehör
- Schnelle Plug & Play-Installation der Zentrale (per 5-V-Netzteil und Netzwerkkabel) und der Melder über Funk (ohne Verdrahten und Bohren) sowie einfache Inbetriebnahme der kompakten Schwenk-Neige-Sicherheitskamera
- Alarmzentrale mit Backup-Batterie zur Notstromversorgung (greift automatisch bei Stromausfall vor Ort); erweiterbar auf max. 32 Funk-Komponenten plus 4 Überwachungskameras
- Sofort-Alarmierung über integrierte, lautstarke 90-dB-Sirene in der Zentrale, sowie 100-dB-Außen-Sirene inkl. rotem Blitzlicht und Push-Benachrichtigung via Handy-App und E-Mail; bis zu 1.000 gespeicherte Ereignisse (inkl. Kamera-Aufzeichnungen)
- Überprüfen und steuern, was zu Hause passiert: mobiler Zugriff von überall per kostenfreier Handy-App (iOS, Android) inkl. Livestream, Gegensprechfunktion, Kamera-Sirene uvm.
- Sicherheitskamera für vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug), Ignorieren von Störeinflüssen (Zweige, Licht), halb-automatisches Schnell-Drehen per App auf 3 festlegbare Positionen (engl. Preset) uvm.
- Rauchmelder clever funkvernetzt: wenn ein Melder Rauch wahrnimmt, melden alle Melder in Reichweite sofort Alarm; optional Push-Nachricht/E-Mail
- Alarmzentrale mit integriertem Hygrometer zur Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
- All-inclusive: Alle Funktionen und Over-the-Air-Updates dauerhaft kostenfrei

Das eigene Haus selber sicher machen

Dieses Komplett-Set besteht aus einer Funk-Alarmanlage inklusive cleverer Rauchmelder & smarterer Kameraüberwachung. Für ein modernes Zuhause mit zuverlässiger Rundum-Sicherheit.

Die smarte WLAN-Kamera liefert dir Livebilder & Aufzeichnungen für alles, was dir wichtig sind. Denn: mit der

kostenfreien App2Cam Plus-App für dein Handy stellst du im Nu ein, bei welchen Ereignissen du eine Push-Nachricht/E-Mail erhalten möchtest (Personen, Autos und/oder Tiere). Die Blickrichtung der Kamera ist per Livebild direkt steuerbar, sodass du eine große Fläche überwachen kannst. Schon die Inbetriebnahme per App ist in wenigen Minuten erledigt. Genauso einfach: die Installation der Funk-Melder für die Alarmanlage.

Die Smartvest-App ermöglicht den weltweiten Zugriff auf die Zentrale der Alarmanlage und bietet damit ebenfalls die Gewissheit, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Löst ein Eindringling per Öffnungsmelder oder Bewegungsmelder einen Einbruchalarm aus, reagiert die integrierte 90-Dezibel-Sirene sofort und das System kann auf Wunsch parallel mit Push-Benachrichtigungen via App und E-Mail alarmieren. Die Außen-Sirene ist mit 100 Dezibel nochmal deutlich lauter und signalisiert zudem per rotem Blitzlicht – nachts weithin deutlich sichtbar.

Bei Feuer ermöglichen vernetzte Rauchmelder eine besonders schnelle Reaktion: wenn ein Melder Rauch registriert, dann melden auch alle anderen Rauchmelder sofort Alarm. Zudem erfolgt eine Push- und E-Mail-Benachrichtigung, wenn vorab von dir so definiert. Diese und alle weiteren Einstellungen für die Funk-Komponenten nimmst du in wenigen Schritten mit der Smartvest-App vor.

Die Smartvest ist auf bis zu 32 Funk-Komponenten plus 4 WLAN-Überwachungskameras erweiterbar. So lassen sich ganz nach Wunsch und im Handumdrehen weitere Melder, Fernbedienungen oder beispielsweise ein fest installierbares Bedienteil integrieren.

Technische Daten - Smartvest Funk-Alarmanlage – Set Haus

Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Alarmanlage
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Smartvest Funk-Bewegungsmelder
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Smartvest Funk-Fernbedienung
Lieferumfang 03 Menge	2
Lieferumfang 04 Beschreibung	Smartvest Funk-Öffnungsmelder
Lieferumfang 04 Menge	4
Lieferumfang 05 Beschreibung	Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarner
Lieferumfang 05 Menge	3
Lieferumfang 06 Beschreibung	Smartvest Funk-Sirene
Lieferumfang 06 Menge	1
Lieferumfang 07 Beschreibung	Batterie AA (1,5V)
Lieferumfang 07 Menge	15
Lieferumfang 08 Beschreibung	Batterie CR2032 (3V)
Lieferumfang 08 Menge	6
Lieferumfang 09 Beschreibung	Batterie C (1,5V)
Lieferumfang 09 Menge	4
Lieferumfang 10 Beschreibung	Netzteil inkl. EU-, AU- und UK-Adapter
Lieferumfang 10 Menge	2
Lieferumfang 11 Beschreibung	1m Netzkabel
Lieferumfang 11 Menge	1
Lieferumfang 12 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 12 Menge	9
Lieferumfang 13 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 13 Menge	3
Lieferumfang 14 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 14 Menge	8
Lieferumfang 15 Beschreibung	ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera
Lieferumfang 15 Menge	1
Lieferumfang 16 Beschreibung	Netzteil, 5V DC / 2A
Lieferumfang 16 Menge	1
Lieferumfang 17 Beschreibung	Wandhalterung (vorinstalliert)
Lieferumfang 17 Menge	1

Lieferumfang 18 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 18 Menge	1
Lieferumfang 19 Beschreibung	Entnahnehilfe für die SD Karte
Lieferumfang 19 Menge	1
Lieferumfang 20 Beschreibung	Innensechskantschlüssel
Lieferumfang 20 Menge	2
Lieferumfang 21 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 21 Menge	1
Lieferumfang 22 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 22 Menge	1
Lieferumfang 23 Beschreibung	microSD Karte (vorinstalliert)
Lieferumfang 23 Menge	1

Technische Daten - Smartvest Funk-Öffnungsmelder

Abmessungen (mm)	(B x L x H) 40 x 14 x 71
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR2032 (3V)
Batterie - max. Batteriebensdauer (Jahr(e))	1
Bruttogewicht (kg)	0,092
Einsatzbereiche	Innen
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz (MHz)	868
Funkreichweite (m)	(Je nach Installation) 30 - 100
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Öffnungsmelder
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie CR2032 (3V)
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 03 Menge	1

Lieferumfang 04 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 04 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	40
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	80
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht (kg)	0,03
Sabotageschutz	Ja
Sendeleistung	4,5 dBm
Stromaufnahme (mA)	15
Stromaufnahme Standby (mA)	0,005

Technische Daten - Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarner

Abmessungen (mm)	(Ø x H) 120 x 32
Alarmierung	Akustisches Warnsignal
Alarmstummenschaltung (min)	10
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	2
Batterie - Typ	AA (1,5V)
Batterie - max. Batteriebensdauer (Jahr(e))	1
Batterieart	Auswechselbar
Bruttogewicht (kg)	0,215
Detektionsverfahren	Fotoelektrische Reflexion & Hitzedetektion
Einsatzbereiche	Innen
Einsatzzweck	Rauchwarner
Erfassungsbereich Melder (m ²) (m ²)	40
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz (MHz)	868
Funkreichweite (m)	(Je nach Installation) 20 - 50
Funktionen	Hitzewarnerfunktion (z.B. für Küchen geeignet)
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarner

Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie AA (1,5V)
Lieferumfang 02 Menge	2
Lieferumfang 03 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 03 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	40
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	93
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht (kg)	0,166
Sabotageschutz	Nein
Schalldruck (dB)	85
Sendeleistung	4,5 dBm
Sensortyp	Rauch- & Hitzesensor
Stromaufnahme (mA)	40
Stromaufnahme Standby (mA)	0,25
Zertifizierungen	EN 14604

Technische Daten - Smartvest Funk-Sirene

Abmessungen (mm)	(B x L x H) 112 x 122 x 300
Alarmierung	Akustisches Warnsignal
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	4
Batterie - Typ	C (1,5V)
Batterie - max. Batterielebensdauer (Jahr(e))	1
Bruttogewicht (kg)	0,19
Einsatzbereiche	Außen / Innen
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz (MHz)	868
Funkreichweite (m)	(Je nach Installation) 30 - 100
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Leuchtfarbe	Rot
Leuchtmittel	LED

Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Sirene
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie C (1,5V)
Lieferumfang 02 Menge	4
Lieferumfang 03 Beschreibung	Netzteil inkl. EU-, AU- und UK-Adapter
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 05 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	50
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	80
Min. Betriebstemperatur (°C)	-10
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht (kg)	0,82
Sabotageschutz	Ja
Schalldruck (dB)	100
Schutzart IP	44
Sendeleistung	4,5 dBm
Spannungsversorgung DC (V)	5
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Stromaufnahme (mA)	200
Stromaufnahme Standby (mA)	0,2

Technische Daten - ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera

Abmessungen (mm)	210 x 120 x 160
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Preset	3
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Audio Kompression	AAC
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / VGA (480p)

Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Automatische Blendensteuerung	Ja
Basis Ereignis	Hardware Objekterkennung + Bewegungsmaske
Bauform	PTZ
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Blende	F2.0
Brennweite (mm)	4,1
Einsatzbereiche	Außenbereich
Frequenzbereich (GHz)	2,400 –2,485 / 5,0
Funkreichweite (m)	10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten
Funktionen	Tier-Erkennung
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu) (m)	20
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite (MHz)	20
Kompatibel zu	Smartvest Funk-System
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme (W)	4
Lieferumfang 01 Beschreibung	ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 5V DC / 2A
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Wandhalterung (vorinstalliert)
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Entnahmehilfe für die SD Karte
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Innensechskantschlüssel

Lieferumfang 06 Menge	2
Lieferumfang 07 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 07 Menge	1
Lieferumfang 08 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 08 Menge	1
Lieferumfang 09 Beschreibung	microSD Karte (vorinstalliert)
Lieferumfang 09 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 15fps
Max. Betriebstemperatur (°C)	50
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	90
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur (°C)	-10
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Mindestbeleuchtung (Farbe) (lx)	1
Mit App steuerbar	Ja
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Neu	Ja
Optische Wellenlänge (nm)	940
Privatzonen	40x24 Raster (statisch)
Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	270° Horizontal / 90° Vertikal
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC (V)	5
Speichermedium	Micro-SD (bis zu 128GB)
Speicherung	Micro SD-Karte
Standort	Außenbereich
Steckertyp	Hohlstecker: 3,5 x 1,35 mm
Stromversorgung	Netzteil
System	Vernetzt
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk

Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Video Content Analyse (VCA)	Mensch- / Tier- / Fahrzeugerkennung
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	bis zu 3 Sek.
Weißabgleich	AWB

Technische Daten - Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Kompatibel zu Smartvest	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Alarmanlage
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Smartvest Funk-Öffnungsmelder
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Smartvest Funk-Bewegungsmelder
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Smartvest Funk-Fernbedienung
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Batterie AA (1,5V)
Lieferumfang 05 Menge	9
Lieferumfang 06 Beschreibung	Batterie CR2032 (3V)
Lieferumfang 06 Menge	2
Lieferumfang 07 Beschreibung	Netzteil inkl. EU-, AU- und UK-Adapter
Lieferumfang 07 Menge	1
Lieferumfang 08 Beschreibung	1m Netzwirkkabel
Lieferumfang 08 Menge	1
Lieferumfang 09 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 09 Menge	4
Lieferumfang 10 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 10 Menge	3

Technische Daten - Smartvest Funk-Fernbedienung

Abmessungen (mm)	(B x L x H) 30 x 14 x 60
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR2032 (3V)

Batterie - max. Batterielebensdauer (Jahr(e))	2
Bruttogewicht (kg)	0,056
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz (MHz)	868
Funkreichweite (m)	(Je nach Installation) 30 - 100
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Fernbedienung
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie CR2032 (3V)
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 03 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	40
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	80
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht (kg)	0,022
Sendeleistung	4,5 dBm
Stromaufnahme (mA)	15
Stromaufnahme Standby (mA)	0,005